


## TECHNISCHE DATEN

### Telefonie-Schalldämpfer TSD 30 + TSD 50

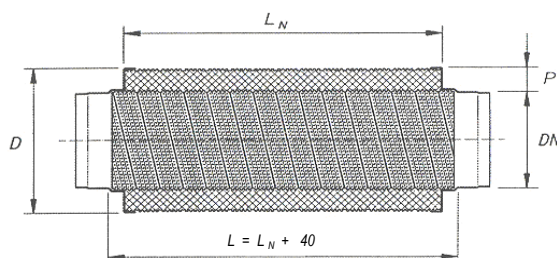

#### Maße und Gewichte

DN mm	Toleranz mm	Schalldämmdicke			
		P = 30 mm		P = 50 mm	
		D mm	Gewicht kg/m	D mm	Gewicht kg/m
50	-0,7 / -1,2	107	0,70	157	0,90
63		107	0,70	167	1,00
71		132	0,75	167	1,10
80		147	0,82	187	1,18
90		147	0,86	187	1,26
100		157	0,92	207	1,31
112		167	0,97	207	1,45
125		187	1,08	231	1,54
140		-0,7 / -1,2	207	1,15	257
150	-0,7 / -1,4	207	1,23	257	1,78
160		231	1,32	257	1,96
180		231	1,45	287	2,28
200	-0,7 / -1,4	257	1,52	307	2,49
224		287	1,62	322	2,61
250		-0,8 / -1,6	307	1,77	362
280		362	1,88	410	2,95
300		362	2,05	410	3,12
315		362	2,15	410	3,34
355	-0,8 / -1,6	410	2,35	460	3,48
400		460	2,65	510	3,65
450		-0,8 / -1,8	510	2,94	