


TECHNISCHE DATEN

Wetterschutzgitter horizontal, quadratisch, vertikal, gebogen
Ab Lamellenbreiten von 300 mm ist bei Luftgeschwindigkeiten
ab 3.0 m/s ein Zwischensteg zu empfehlen

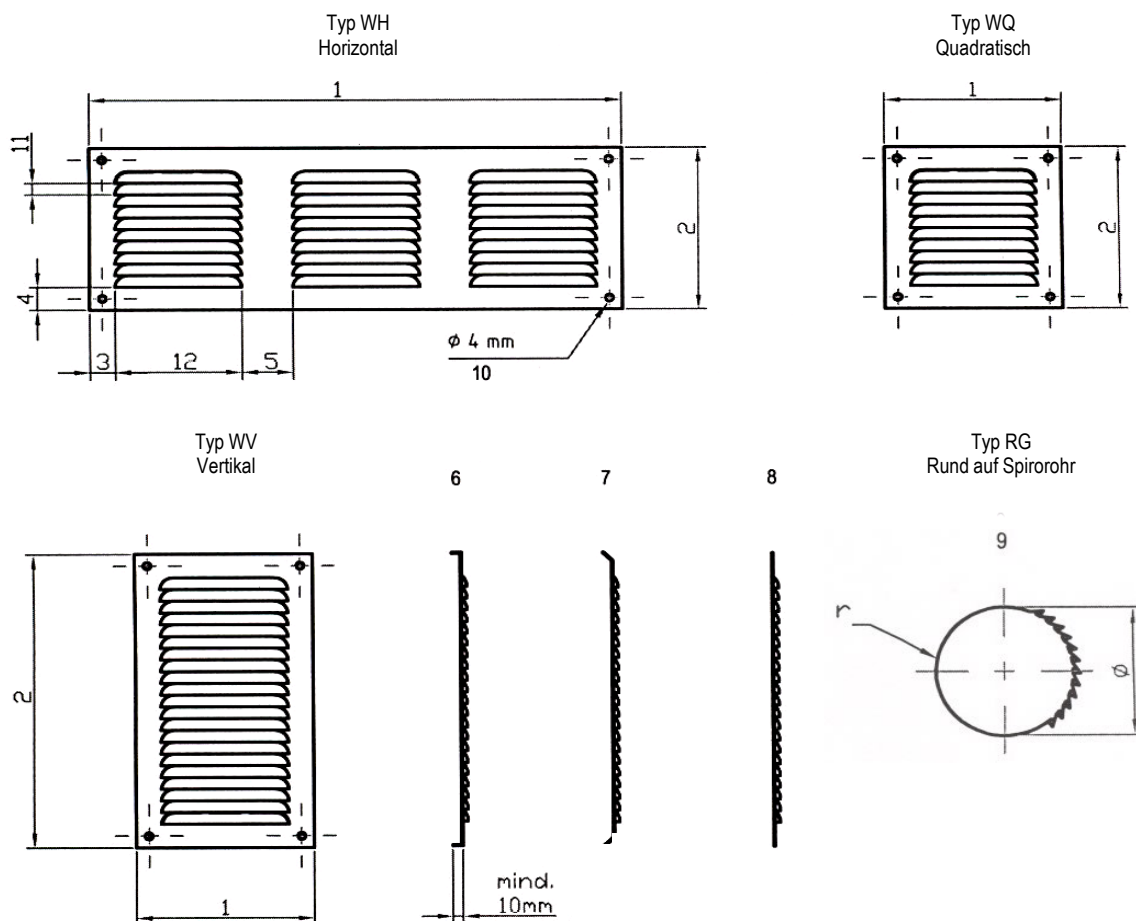

- 1 Breite maximal 1080 mm: Alu, galvanisiert, CU + CNS (Variante: Auf mehrere Gitter aufteilen)
- 2 Maximale Höhe 850 mm, andere Höhen auf Anfrage
- 3/4 Rand links + rechts, oben + unten mindestens 18 mm
- 5 Zwischensteg mindestens 10 mm Alu + CU, 20 mm CNS
- 6 Abbug 90° empfehlenswert ab Breite oder Höhe 800 mm, besonders bei CU
- 7 Abbug 45°
- 8 Flach
- 9 Rund (nicht regulierbar) Ø Rohr angeben (ab Ø 150 mm)
- 10 Mit oder ohne Befestigungslöcher
- 11 Höhe pro Lamelle ca. 10 mm
- 12 Lamellenbreite siehe Seiten 9.3200.2/3

Achtung: Für Anfragen Aussparungsmass und gewünschtes Aussenmass angeben.
Lieferung in allen RAL + NCS Farben, eloxiert, mit Fliegengitter, mit Kanal- oder Rohrstutzen möglich

HABEN SIE FRAGEN: WIR HELFEN GERNE

Lamellenbreite in mm

80
100
125
150
165
190
200
220
250
270
280
300
350
400
450
500