

DONNEES TECHNIQUES


Soupapes coupe-feu type BRAVKA et BRAVKZ

BRAVKZ est installée pour la pulsion et BRAVKA pour l'aspiration selon DIN 18017-3. Utilisation prévue pour salles de bains / toilettes, cuisines et pièces attenantes.

La faible profondeur de montage de seulement **50 mm** rend possible l'utilisation dans toutes gaines de ventilation et installations classiques ainsi que pour des rénovations d'installations d'aérations selon DIN 18017-1.

La conception **hermétique coupe-feu ne nécessite aucun entretien**. La soupape coupe-feu se compose du corps métallique en RAL 9010 et d'un cadre de montage en tôle galvanisée.

Vue en coupe BRAV-K

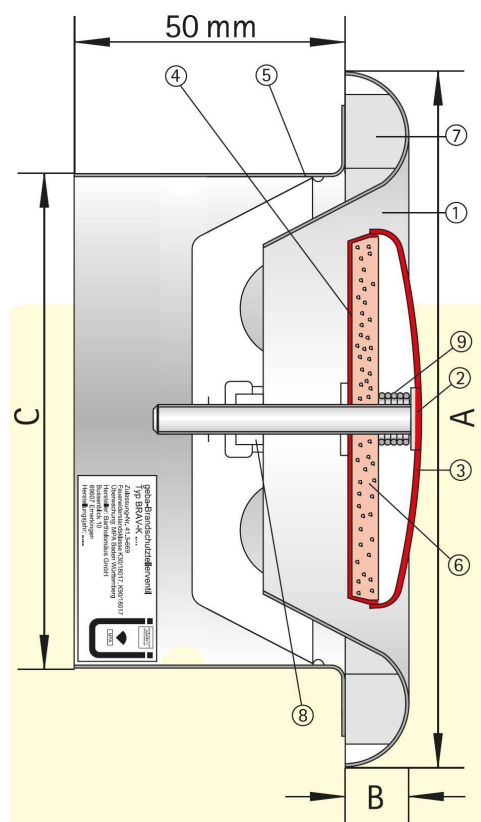

Catégories des classes anti-feu

K30-18017

K60-18017

K90-18017

Dimensions de la soupape en mm

Ø	A	B	C
DN 080	115	8	79
DN 100	138	8	99
DN 125	164	8	124
DN 160	211	8	159
DN 200	248	8	199

- 1 Corps de la soupape
- 2 Boulon
- 3 Disque de la soupape
- 4 Joint de fermeture
- 5 Cadre de montage
- 6 Mousse résistante à la chaleur
- 7 Joint mousse
- 8 Contre-écrou
- 9 Ressort