
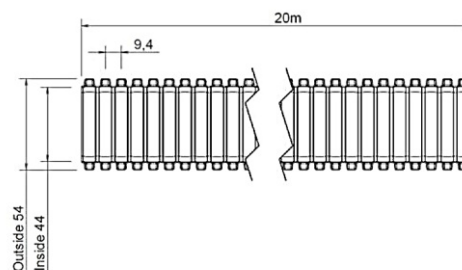



TECHNISCHE DATEN

Einlegeschlauch Oval ATS-OVAL

Biegeradius 265(h)
 Temperaturbereich -25° / +80°
 max. Luftdurchlass 55
 Luftdichtheitsklasse (ATC) 2
 R-Wert (m²k/W) 0
 Brandkennziffer EN 13501-1 E



Druckverlust

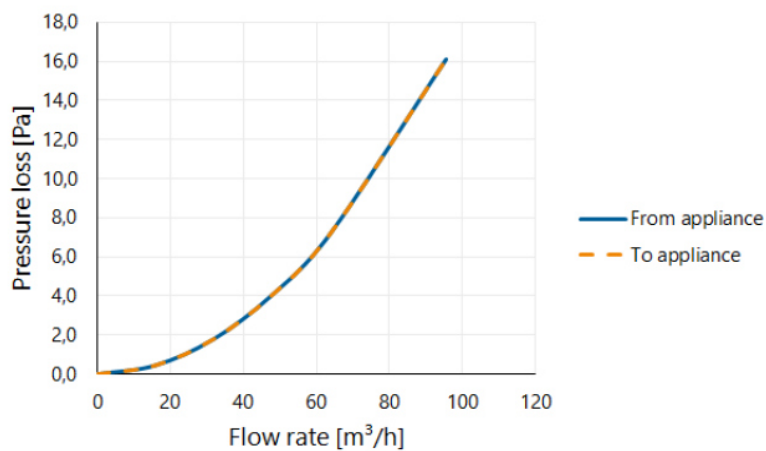


Durchflussgeschwindigkeitsdruck-Tabelle



Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	16	4	0,4	0,4
2	32	9	1,8	1,8
3	48	13	4,0	4,0
4	64	18	7,2	7,2
6	95	27	16,1	16,1

TECHNISCHE DATEN


Zubehör Einlegeschlauch Oval ATS-OVAL

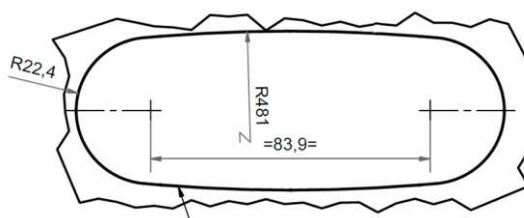


ATS-OVAL-MB132	
A	140
B	60

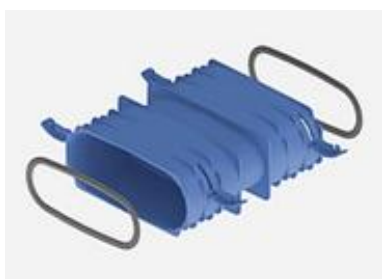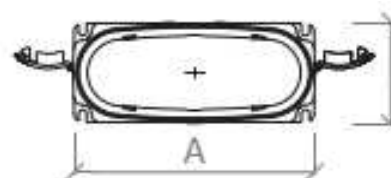

ATS-OVAL-VM132	
A	139
B	59
C	154

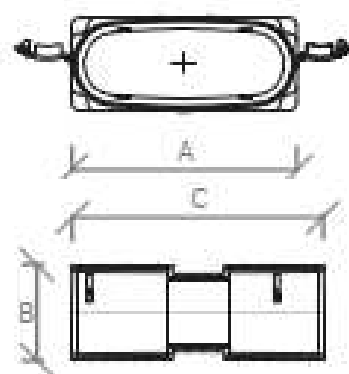


ATS-OVAL-BH132	
A	120
B	120
C	190
D	59

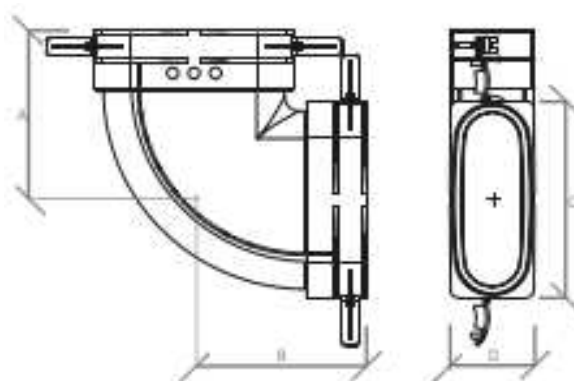


TECHNISCHE DATEN

Zubehör Einlegeschlauch Oval ATS-OVAL

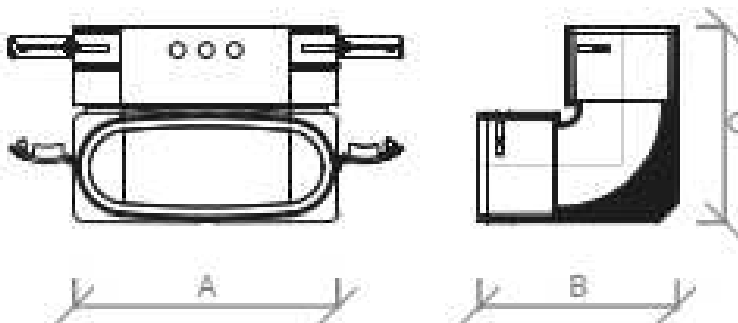


ATS-OVAL-BV132	
A	139
B	104
C	104

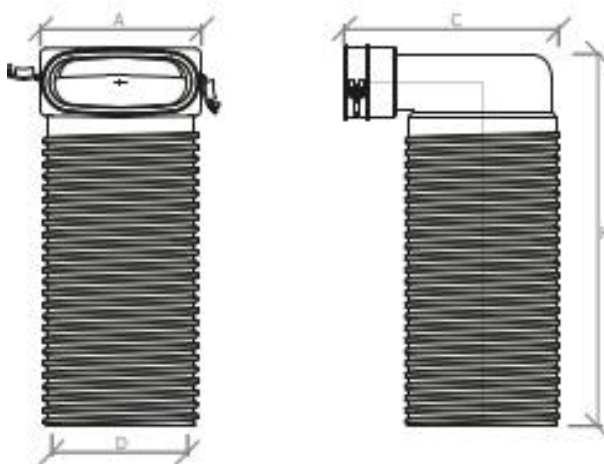


ATS-OVAL-SK132	
A	139
C	184
D	125
H	324

TECHNISCHE DATEN

Zubehör Einlegeschlauch Oval ATS-OVAL

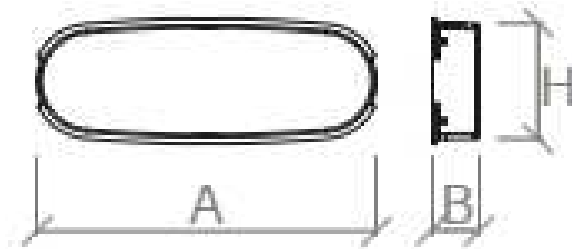

ATS-OVAL-ED132	
A	123
B	17
H	45

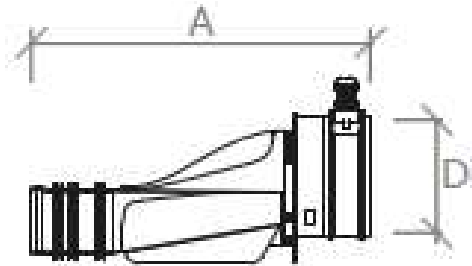

ATS-OVAL-SK132	
DI	92
A	233
B	44
C	122

