
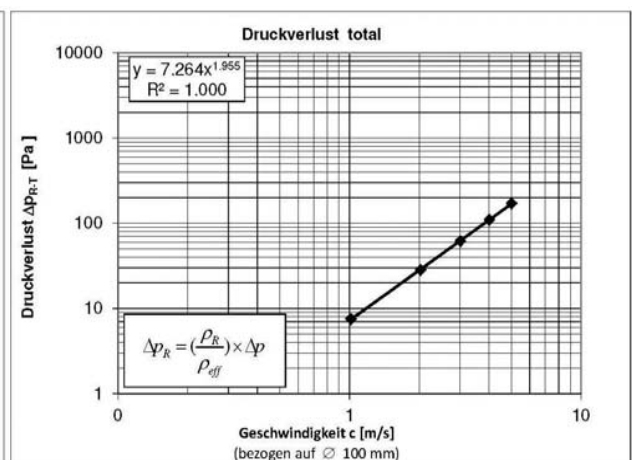


DIAGRAMME PERTE DE CHARGE



Grilles en tôles perforées
 LGRAS, LGRAWS, LGQAS, LGQAWS

(Certificat d'épreuve no HP-131300, Hochschule Luzern)



Ø 100 mm sans disque de réglage

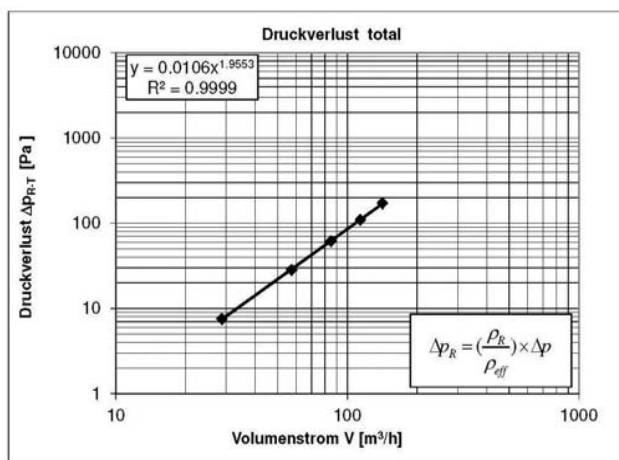



Ø 100 mm avec disque de réglage (position 3; maximal ouvert)

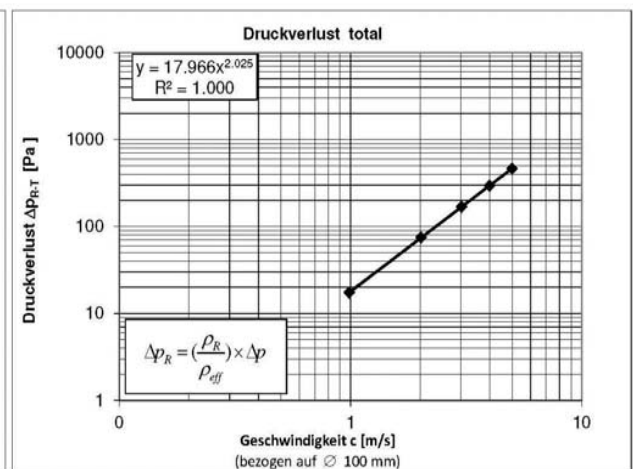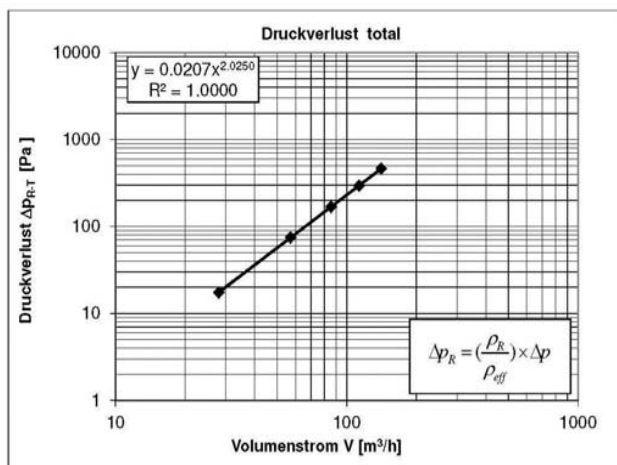



Ø 125 mm sans disque de réglage

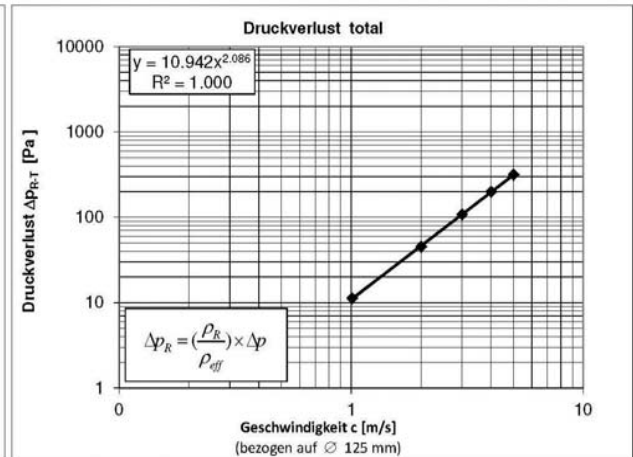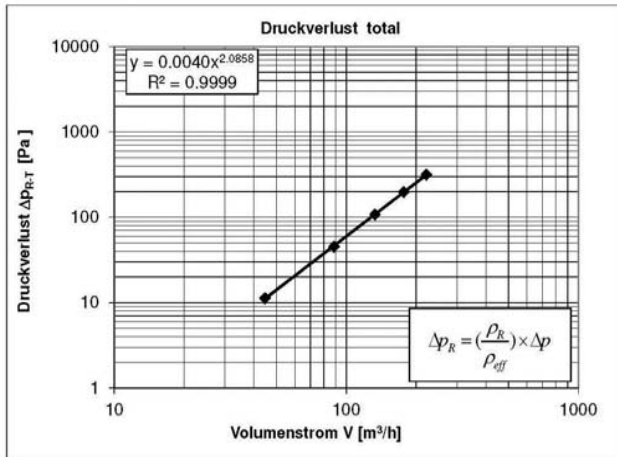

Ø 125 mm avec disque de réglage (position 3; maximal ouvert)

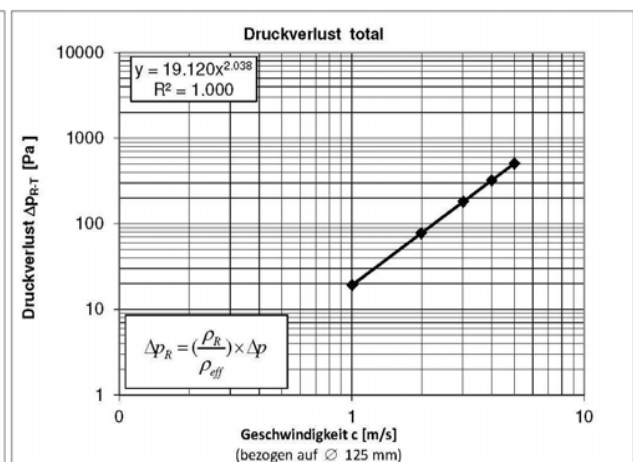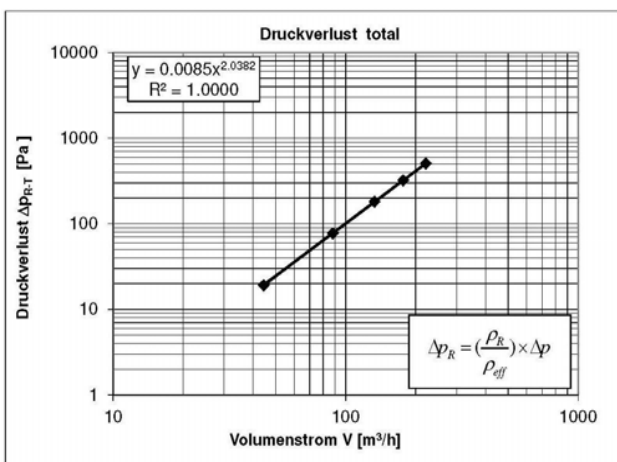

Ø 160 mm sans disque de réglage

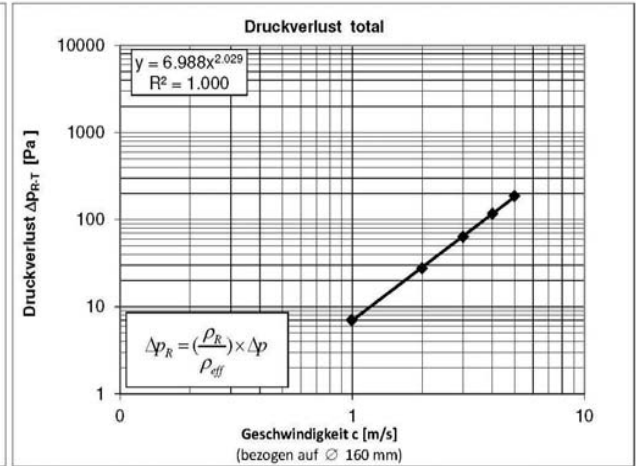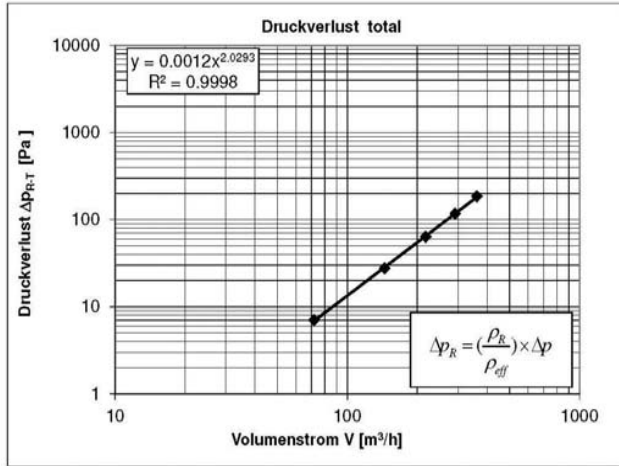

Ø 160 mm avec disque de réglage (position 3; maximal ouvert)

