
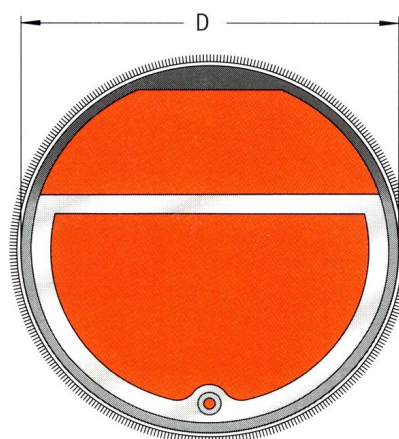


DONNEES TECHNIQUES

Clapet anti fumée froide type KRSM

Pour amenée et évacuation d'air

Vue en coupe KRSM, variante montage dans un tube

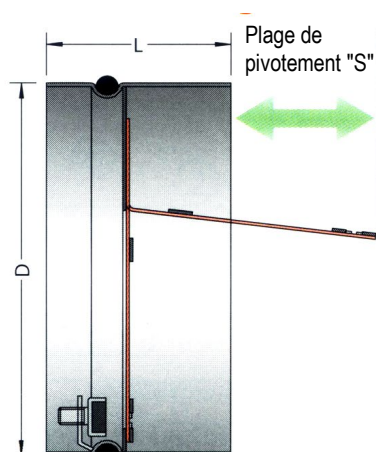

en mm	L	D	S
KRS-M 080	30	79	24
KRS-M 100	30	99	40
KRS-M 125	30	124	57
KRS-M 150	30	149	65
KRS-M 160	30	159	80
KRS-M 200	30	199	110

- Testé TÜV
- Fermeture magn. fonctionne à pression du vent et lors de l'arrêt de l'installation
- Processus de fermeture silencieux
- Peu de perte de charge
- S'ouvre lors d'une différence de pression de 15 Pa
- Sans vibrations
- Extrêmement silencieux, grande section libre
- Sans électronique
- Immunité aux perturbations
- Antisalissant
- Coûts très bas
- Membrane résistante à températures jusque 260° C
- Pas de retour d'air possible
- Retient la fumée froide jusqu'à la fermeture du dispositif coupe-feu
- Dimensions DN 80, DN 100, DN 125, DN 160, DN 200